

De Prescor IC Fill is een inlaat-vulcombinatie die het drinkwatersysteem tijdens de verwarmingscyclus tegen overdruk beschermt. Tegelijkertijd is de Prescor IC Fill een ideaal hulpmiddel om een CV-installatie snel en eenvoudig bij te vullen en op druk te brengen.

### Voordelen


- Telescopisch tussendeel:  
De hart-op-hart afstand tussen de koud waterleiding en CV retourleiding is traploos verstelbaar van 65 mm tot 71,6 mm. De inlaat-vulcombinatie kan hierdoor eenvoudig toegepast worden bij alle toestellen voor warmwaterbereiding- en -opslag.  
Geen extra adaptors nodig.
- RVS tussendeel zorgt voor verminderd warmte overdracht tussen CV en koud waterleiding ten opzichte van messing. Hierdoor wordt het risico op legionellavorming sterk verminderd.
- Bijvullen in een handomdraai.
- Een terugslagklep met inspectie poort voorkomt dat het water (bijvoorbeeld van een boiler) terugstroomt in de drinkwaterleiding.
- Uitgebreide koppelingset voor de trechter.



### Technische specificaties

- Kiwa goedgekeurd.
- Conform Europese norm EN-1488.
- Huis: Messing.
- Veer: Roestvast staal (DIN 17224).
- Geschikt voor water en water/glycol oplossingen tot 50% (cv zijde).
- Min./max. bedrijfstemperatuur: 0 °C / 95 °C.

Omschrijving	Prescor IC Fill 15mm x 22mm - 8.0 Bar	
Artikelnummer	27160	
GTIN	08712874271609	
Model	<u>Prescor IC Fill</u>	
Voor warmwatervoorraad-toestellen tot [l]	200	
Afstel- druk [bar]	8	
Geluids- klasse	I	
Aansluiting naar	koud waterleiding drinkwater [mm]	15
	retour- leiding CV-installatie [mm]	22

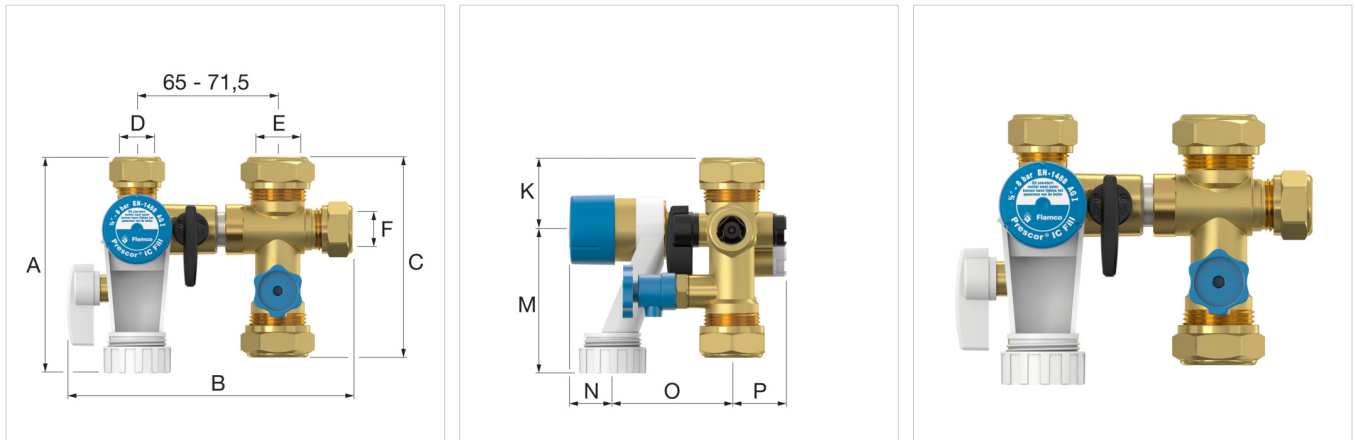

### Prescor IC Fill - Afmetingen

Type	Afmetingen										
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	K [mm]	M [mm]	N [mm]	O [mm]	P [mm]
Prescor IC 1/2 Fill	105	132,0 - 138,6	99	15	22	15	35	70	21,5	58	26,5



### Algemene classificatie data

ETIM groep	Meet- en regeltoestellen
ETIM klasse	Boileraansluitgroep
Product naam	Prescor IC Fill 15mm x 22mm - 8.0 Bar
Merk	FLAMCO
Product type	Safety Groups
Artikelnummer	27160

### Classificatie Attributen

Materiaal behuizing	Messing
Nom. diameter	DN 15
Uitwendige buisdiameter alle aansluitingen	15 Millimeter
Aansluiting	Knelring
Uitvoeringsvorm	Zonder mengkraan
Druktrap klasse	PN 8
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Met koppelingen	Nee
Met knelset	Ja
Met sifon	Ja
Verwisselbare keerklep	Nee
Afsluitkraan	Ja
Lengte aansluiting 1	15 Millimeter
Werkende lengte aansluiting 1	15 Millimeter

**Vind meer informatie online:**

[Montage- en gebruikshandleiding](#)

[Certificaat KIWA](#)

[Prescor IC Fill DWG](#)

[Prescor IC Fill STEP](#)

[Prescor IC Fill RFA](#)

[Leaflet Prescor IC Fill, Prescor IC Fill PA, Flexcon PA Autofill](#)

[Leaflet Prescor IC Fill](#)

[Catalogus als PDF \(2016\)](#)

[Prescor IC Fill](#)

[Prescor IC Fill PA](#)

[Montage- en gebruikshandleiding](#)

[Certificaat KIWA](#)

[Prescor IC Fill DWG](#)

[Prescor IC Fill STEP](#)

[Prescor IC Fill RFA](#)

[Leaflet Prescor IC Fill, Prescor IC Fill PA,](#)

[Flexcon PA Autofill](#)

[Leaflet Prescor IC Fill](#)

[Catalogus als PDF \(2016\)](#)

[Prescor IC Fill](#)

[Prescor IC Fill PA](#)

P.O. Box 30110

1303 AC, Almere - nl

T +31 (0)36 52 62 300

E [nl.info@aalberts-hfc.com](mailto:nl.info@aalberts-hfc.com)

I [flamcogroup.com](http://flamcogroup.com)