

MONTAGE

LEIDING OP MAAT SNIJDEN



ONTBRAMEN



AFTEKENEN INSTEEDIPTIE MET LINE MARKER




DRUK DE LEIDING STEVIG IN DE CONNECTOR
TOT AAN DE MARKERING



VERWIJDEREN

PLAATS DE DISCONNECTION CLIP

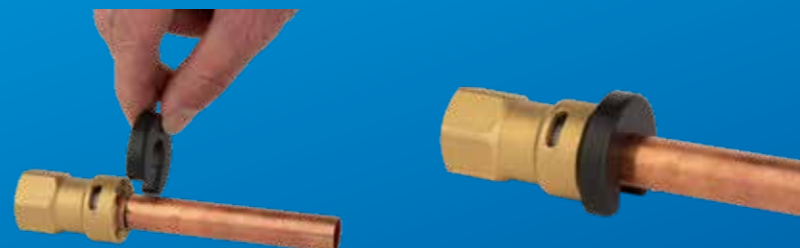

EN DRUK HEM MET KRACHT OMLAAG, TREK DE
LEIDING UIT DE CONNECTOR



LET OP:

- LEIDING EN CONNECTOR DIENEN ONBESCHADIGD TE ZIJN
- STOP GEEN VREEMDE VOORWERPEN ZOALS VINGERS IN DE CONNECTORS. IN DIT LAATSTE GEVAL DIRECT MEDISCHE HULP VRAGEN
- LINE MARKER EN DISCONNECTION CLIP OPTIONEEL LEVERBAAR

FLEXFLAIR CONNECTORS IS EEN PRODUCT VAN EVERYWAIR FLARE SOLUTIONS
FLEXFLAIR CONNECTORS ZIJN VERKRIJGBAAR VIA:



WWW.AIRCOVENT.NL

Flexflair Connectors

* ZEER SNELLE MONTAGE VAN KOELLEIDINGEN VOOR KOEL- EN VRIESINSTALLATIES

* MAX. DRUK 60 BAR, TEMPERATUUR VAN - 40°C T/M + 120°C

* GEPATENTEERD AFDICHTINGSSYSTEEM

* CONFORM PED EN UL CLASSIFICATIE

* ROBUUSTE UITVOERING



WWW.EVERYWAIR.NL

FLEXFLAIR CONNECTORS ASSORTIMENT

FLARE CONNECTOR
EÉN ZIJDE SCHROEFDRAAD,
EÉN ZIJDE SNELKOPPELING

Model	Afmetingen (mm)		
	SAE"	sl.w.	d Ø
SB1F-2	1/4	17	20
SB1F-3	3/8	22	24
SB1F-4	1/2	24	27
SB1F-5	5/8	27	30
SB1F-6	3/4	36	37
SB1F-7	7/8	41	40



HOEK CONNECTOR 90°
TWEZ ZIJDEN
SNELKOPPELING
EN HOEK VAN 90°

Model nummer	Afmetingen (mm)		
	SAE"	Steek	d Ø
SB1E90-2	1/4	29,5	20
SB1E90-3	3/8	32	24
SB1E90-4	1/2	36	27
SB1E90-5	5/8	39	30
SB1E90-6	3/4	44	37
SB1E90-7	7/8	45	40



LINE MARKER
VOOR AFTEKENEN
VAN DE MONTAGEDIEPTE

Model nummer
SB1LM-01



**DUBBELZIJDIGE
CONNECTOR**
TWEZ ZIJDEN
SNELKOPPELING



Model nummer	Afmetingen (mm)		
	SAE"	L	d Ø
SB1C-2	1/4	48	20
SB1C-3	3/8	50	24
SB1C-4	1/2	54	27
SB1C-5	5/8	57	30
SB1C-6	3/4	65.5	37
SB1C-7	7/8	66.5	40

HOEK CONNECTOR 45°
TWEZ ZIJDEN
SNELKOPPELING
EN HOEK VAN 45°



Model nummer	Afmetingen (mm)		
	SAE"	L	d Ø
SB1E45-2	1/4	48	20
SB1E45-3	3/8	50	24
SB1E45-4	1/2	54	27
SB1E45-5	5/8	57	30
SB1E45-6	3/4	65.5	37
SB1E45-7	7/8	66.5	40

DISCONNECTION CLIP
VOOR VERWIJDEREN
VAN DE VERBINDING



Model nummer
SB1DC-2
SB1DC-3
SB1DC-4
SB1DC-5
SB1DC-6
SB1DC-7

 = in ontwikkeling