


De FlexControl verbindt het Flexcon expansievat met de centrale verwarmingsinstallatie en maakt het mogelijk de voordruk van het vat te controleren of het vat te vervangen zonder de installatie drukloos te maken of af te tappen.

Technische specificaties

- Maximale werkdruk: 10 bar.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 130 °C.
- Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%.

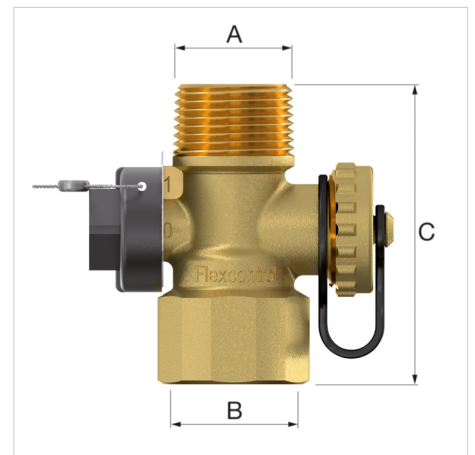

Omschrijving	Flexcontrol 3/4 M	
Artikelnummer	28925	
GTIN	08712874289253	
Model	<u>FlexControl</u>	
Aansluitingen	A	R $\frac{3}{4}$ "
	B	Rp $\frac{3}{4}$ "
Afmetingen C [mm]	60	
Gewicht [kg]	0,24	



Algemene classificatie data

ETIM groep	Meet- en regeltoestellen
ETIM klasse	Expansievataansluitgroep
Product naam	Flexcontrol 3/4 M
Merk	FLAMCO
Product type	Accessories
Artikelnummer	28925

Classificatie Attributen

Materiaal	Messing
Nom. diameter	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	26.9 Millimeter
Aansluiting 1	Buitendraad gas conisch (BSPT)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	26.9 Millimeter
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Max. bedrijfsdruk	10 Bar
Max. mediumtemperatuur (continu)	130 Graden Celsius
Met manometer	Nee
Verzegelbaar	Ja
Met vul/aftapkraan	Nee
Haakse uitvoering	Nee
Lengte aansluiting 1	18 Millimeter
Werkende lengte aansluiting 1	14 Millimeter
Lengte aansluiting 2	19 Millimeter
Werkende lengte aansluiting 2	16 Millimeter

Vind meer informatie online:

[Montage- en gebruikshandleiding FlexControl M](#)

[Flexcontrol ADSK](#)

[Flexcontrol DWG](#)

[Flexcontrol IPT](#)

[Flexcontrol STEP](#)

[Leaflet Flexcontrol M](#)

[Catalogus als PDF \(2016\)](#)

[Montage- en gebruikshandleiding](#)

[FlexControl M](#)

[Flexcontrol ADSK](#)

[Flexcontrol DWG](#)

[Flexcontrol IPT](#)

[Flexcontrol STEP](#)

[Leaflet Flexcontrol M](#)

[Catalogus als PDF \(2016\)](#)

P.O. Box 30110

1303 AC, Almere - nl

T +31 (0)36 52 62 300

E nl.info@aalberts-hfc.com

I flamcogroup.com