


Voor de Prescor veiligheidsventielen is een compleet programma beschikbaar van 1/2" tot en met 2", met een standaard insteldruk van 3 bar.

Technische specificaties

- Veiligheidsventielen voor gesloten centrale verwarmings- en koelinstallaties.
- Min./max. bedrijfstemperatuur: -10 °C / 120 °C.
- Piekbelasting: 140 °C.
- Geschikt voor water en water/glycol oplossingen tot 50%.

Operationele tolerantie is -5% tot + 5% bij ingestelde druk (NF-gecertificeerde ventielen hebben een tolerantie van -0% tot + 10%).

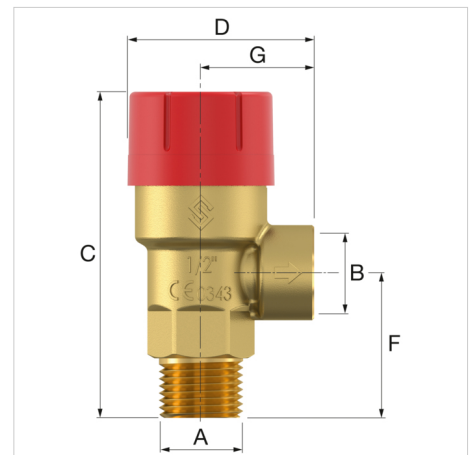

Omschrijving	Prescor ventiel 1/2M x 1/2 -3bar	
Artikelnummer	27675	
GTIN	08712874276758	
Model	<u>Prescor</u>	
Afsteldruk [bar]	3,0	
Aansluitingen	A	R 1/2"
	B	Rp 1/2"
Afmetingen	C [mm]	81,2
	D [mm]	47,2
	F [mm]	19
	G [mm]	28,5
Afblaas- capaciteit [kW]	125	





Algemene classificatie data

ETIM groep	Meet- en regeltoestellen
ETIM klasse	Veiligheidsventiel
Product naam	Prescor R1/2" x Rp1/2" 3.0bar
Merk	FLAMCO
Product type	Prescor Safety Valves (with plastic cap)
Artikelnummer	27675

Classificatie Attributen

Materiaal behuizing	Messing
Nom. diameter	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter alle aansluitingen	22 Millimeter
Aansluiting 1	Buitendraad gas conisch (BSPT)
Nom. diameter aansluiting 1	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	21.3 Millimeter
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)
Druktrap klasse	PN 16
Druktrap klasse flens	PN 16
Max. werkdruk bij 20°C	10 Bar
Max. mediumtemperatuur (continu)	120 Graden Celsius
Min. mediumtemperatuur (continu)	-10 Graden Celsius
Haakse uitvoering	Ja
Balgafdichting	Ja
Afdichting	Rubber/kunststof (uitlopend)
Overstortdruk	2.85 - 3.15 bar
Geschikt voor continu werkend	Ja
Lengte aansluiting 1	19 Millimeter
Lengte aansluiting 2	28.5 Millimeter
Hoogte	81 Millimeter
Hoek van het toestel	90 Hoekgraden
Hoek van de spindel	180 Hoekgraden
Geschikt voor verwarming	Nee
Geschikt voor koeling	Nee
Geschikt voor warm tapwater	Nee

Vind meer informatie online:

[Montage en gebruikshandleiding](#)

[CE PED declaration](#)

[PED Module D](#)

[Declaration of conformity UKCA](#)

[Prescor ADSK](#)

[Prescor ADSK Revit](#)

[Prescor DWG](#)

[Prescor STEP](#)

[Catalogus als PDF \(2016\)](#)

[Prescor](#)

[Montage en gebruikshandleiding](#)

[CE PED declaration](#)

[PED Module D](#)

[Declaration of conformity UKCA](#)

[Prescor ADSK](#)

[Prescor ADSK Revit](#)

[Prescor DWG](#)

[Prescor STEP](#)

[Catalogus als PDF \(2016\)](#)

[Prescor](#)

P.O. Box 30110

1303 AC, Almere - nl

T +31 (0)36 52 62 300

E nl.info@aalberts-hfc.com

I flamcogroup.com