


Standaard uitzettend PUR schuim voor handmatig gebruik champagnegeel 750 ml

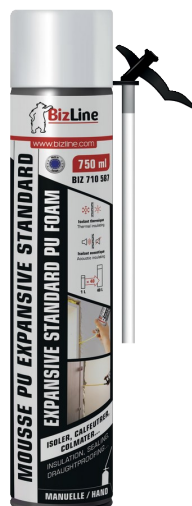

Eigenschappen

Type : **Handmatig gebruik**

Kleur : **Geel**

Netto volume (ml) : **750**

Levensduur : **18 maanden**

Normen

☑ DIN 4102-1

Voordelen

Rendement bij vrije expansie:

- Spuitbus van 750 ml in versie voor handmatig gebruik = tot 45 l.
- Spuitbus van 750 ml in versie voor gebruik met pistool = tot 28 l.

Zeer eenvoudig aan te brengen, zowel handmatig als met het pistool BIZ 710 589 (nauwkeurige dosering).

Thermische en akoestische isolatie.





ALGEMENE INFORMATIE

■ Omschrijving

Schuim op basis van ééncomponent polyurethaan schuim.
Een paar CE handschoenen wordt meegeleverd.

■ Technische details

Brandklasse: B3 volgens DIN 4102.
Classificatie met betrekking tot de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) in de binnenlucht: A+.
Duur van huidvorming (min): 12-16 voor schuim met handmatig gebruik, 8-12 voor schuim in pistolen.
Drogen tot in de kern (u): ongeveer 18.
Temperatuur bij toepassing (°C): +5 tot +30.
Bedrijfstemperatuur (°C): -50 tot +90.
Opslagtemperatuur (°C): +5 tot +25.
Snijdbaar na polymerisatie.
Bestand tegen veroudering, maar niet tegen uv straling.

■ Richtlijnen

Gebruik op schone, stofvrije en ontvette ondergrond.
Voorbehandelen: de ondergrond goed vochtig maken.
Spuut water op de ondergrond na elke laag schuim.
Gebruik de spuitbus altijd met de kop naar beneden.

- **Voor BIZ 710 587 (handbediende spuitbus):**
Schud minimaal 20 keer zeer krachtig met de spuitbus.
Schroef de adapter met het verlengstuk helemaal vast op het ventiel.
Let op: niet tegelijkertijd op het ventiel drukken.
Buig na gebruik het buisje terug en druk deze vast op de dop.
- **Voor BIZ 710 588 (spuitbus met pistool):**
Schud minimaal 20 keer zeer krachtig met de spuitbus.
Schroef de spuitbus op het pistool BIZ 710 589.
Stel het volume in met het stelwielletje aan de achterkant van het pistool.

Voor later gebruik, als de spuitbus nog niet helemaal leeg is gespoten, moet u het stelwielletje volledig, sluiten. Sla de spuitbus op met het pistool erop geschroefd. Verwijder de schuimresten op het pistool met het reinigingsmiddel BIZ 710 582.

Als u het gebruikt langer onderbreekt, verwijder dan het schuim uit de spuitmond. Schroef het reinigingsmiddel BIZ 710 582 op het pistool.
Wanneer het reinigingsmiddel uit het buisje van het pistool loopt, kunt u de trekker loslaten. Laat het reinigingsmiddel aan de binnenkant van het pistool ongeveer 1 tot 2 minuten lang inwerken. Ga door tot het reinigingsmiddel eruit stroomt zonder schuimresten. Herhaal deze handeling 2 tot 3 keer.

■ Toepassingen

Voor het maken van verbindingsnaden tussen muren, plafonds, vloeren en het weer dichtmaken van uitgespaarde gaten met een kleine doorsnee.
Lijmen en geluiddicht maken van panelen.
Isolatie, vastzetten van buizen, panelen, dakpannen en golfplaten.
Akoestische en thermische isolatie.
Tochtvrij maken van scheuren en spleten.
Montage en bevestiging van deurstijlen en raamkozijnen.



LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Metalen spuitbus

Hoogte (cm) : 34
Lengte (cm) : 6,5
Diepte (cm) : 6,5
Netto gewicht : 0,888
Bruto gewicht (kg) : 0,941



3 701395 124919

■ Oververpakking 1



x 12.00

Karton

Hoogte (cm) : 34
Lengte (cm) : 28
Diepte (cm) : 22
Netto gewicht : 10,66
Bruto gewicht (kg) : 11,42



3 701395 125954

■ Oververpakking 2



x 504.00

Pallet

Hoogte (cm) : 117
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 479,64
Bruto gewicht (kg) : 496,34



3 701395 125985