

VSH CoolPress verloop FØ



groep: COP5243 categorie: fittingen product line: VSH CoolPress

VSH CoolPress COP5243 is een koperen verloopstuk met een presseinde en een insteekende. Met VSH CoolPress in uw leidingsysteem kunt u snel, eenvoudig en schoon installeren. VSH CoolPress biedt een leidingsysteem dat geschikt is voor koel-, vries- en airconditioninginstallaties.

- insteekstop: stoprand voor buisuiteinde
- turquoise HNBR o-ring
- laser markering van iedere fitting met merk, afmeting en max. bedrijfsdruk
- veilig gebruik omdat noch solderen noch zuiveren met stikstof vereist is

toepassingen



koeling

segmenten



woningbouw



industrie



utiliteitsbouw

certificaten



assortiment

code	afmeting	gewicht	afmetingen	verpakking	gtin
123461601	Ø3/8"x1/4"	0,01 kg	44x11x11 mm	zak (2 st)	08711985594317
123461602	Ø1/2"x3/8"	0,01 kg	44x16x16 mm	zak (2 st)	08711985594324
123461603	Ø5/8"x3/8"	0,02 kg	50x16x16 mm	zak (2 st)	08711985594331
123461604	Ø5/8"x1/2"	0,03 kg	47x20x20 mm	zak (2 st)	08711985594348
123461605	Ø3/4"x1/2"	0,03 kg	50x20x20 mm	zak (2 st)	08711985594355
123461606	Ø3/4"x5/8"	0,04 kg	50x24x24 mm	zak (2 st)	08711985594362
123461607	Ø7/8"x1/2"	0,04 kg	55x22x22 mm	zak (2 st)	08711985594379
123461608	Ø7/8"x5/8"	0,04 kg	54x24x24 mm	zak (2 st)	08711985594386
123461609	Ø7/8"x3/4"	0,05 kg	55x27x27 mm	zak (2 st)	08711985594393
123461610	Ø1 1/8"x1/2"	0,05 kg	63x29x29 mm	zak (1 st)	08711985594409
123461611	Ø1 1/8"x5/8"	0,06 kg	61x29x29 mm	zak (1 st)	08711985594416
123461612	Ø1 1/8"x3/4"	0,06 kg	59x29x29 mm	zak (1 st)	08711985594423
123461613	Ø1 1/8"x7/8"	0,06 kg	60x31x31 mm	zak (1 st)	08711985594430
123461614	Ø1 3/8"x7/8"	0,09 kg	73x35x35 mm	zak (1 st)	08711985594447
123461615	Ø1 3/8"x1"	0,09 kg	70x35x35 mm	zak (1 st)	08711985594454
123461616	Ø1 3/8"x1 1/8"	0,1 kg	69x38x38 mm	zak (1 st)	08711985594461

specificaties - productinformatie

artikel	VSH CoolPress verloop FØ
artikelnummer met gtin	COP5243
producent	Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)
gewicht	0,1 kg
afmetingen	69x38x38 mm

specificaties - techniek

min. mediumtemperatuur	-40 °C
max. mediumtemperatuur	121 °C

afmetingen

code	afmeting	d1	l1	d2	l2	z2
123461601	Ø3/8"x1/4"	9,5	21	6,4	23	5
123461602	Ø1/2"x3/8"	12,7	21	9,5	23	5
123461603	Ø5/8"x3/8"	15,9	24	9,5	26	8
123461604	Ø5/8"x1/2"	15,9	24	12,7	23	6
123461605	Ø3/4"x1/2"	19,1	25	12,7	25	8
123461606	Ø3/4"x5/8"	19,1	25	15,9	25	4
123461607	Ø7/8"x1/2"	22,2	27	12,7	28	11
123461608	Ø7/8"x5/8"	22,2	27	15,9	27	6


specificaties - karakteristieken

kleur	koper
materiaal	koper (CW024A (UNS C12200))
afwerking	geen
vorm	recht, verloop
verbinding	press, press (overig)
druktrap product	Other
afdichting	HNBR

specificaties - algemeen

productgroep	fittingsen
ETIM klasse	EC003024 Fitting met 2 aansluitingen
intrastatnummer	74122000
merk	VSH
serie	CoolPress
type	COP5243

code	afmeting	d1	l1	d2	l2	z2
123461609	Ø7/8"x3/4"	22,2	27	19,1	28	6
123461610	Ø1 1/8"x1/2"	28,6	29	12,7	35	18
123461611	Ø1 1/8"x5/8"	28,6	29	15,9	33	12
123461612	Ø1 1/8"x3/4"	28,6	29	19,1	31	9
123461613	Ø1 1/8"x7/8"	28,6	29	22,2	31	7
123461614	Ø1 3/8"x7/8"	34,9	38	22,2	35	11
123461615	Ø1 3/8"x1"	34,9	38	25,4	33	10
123461616	Ø1 3/8"x1 1/8"	34,9	38	28,6	32	7

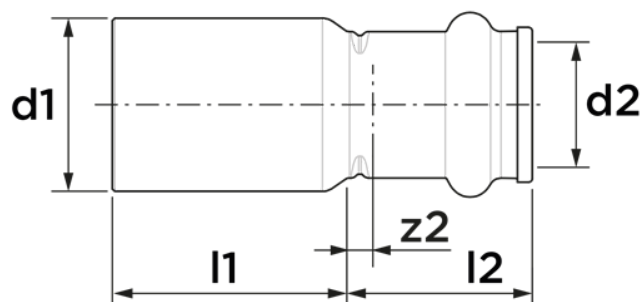

downloads

📄 COP5243 - png

📄 COP5243 - png